

TQJ-400DQ-2

2 环阵列天线

技术说明书



技术参数

型号	TQJ-400DQ-2
频率范围-MHz	380~470
带宽-MHz	90
增益 (根据不同的方向图)	3~6 dBd
垂直面波瓣宽度-°	35
驻波比	≤1.5
阻抗-Ω	50
最大功率-W	300
极化方式	垂直
接头型号	N 座或 7/16DIN (天线引出电缆)
天线尺寸(H×D)-mm	1560×440
重量(天线+夹板)-Kg	7
雷电保护	直流接地
极限风速 m/s	60
备注：天线主杆和夹码可分开选购；天线主杆和支撑抱杆由客户自备。	


应用

- UHF 频段 TETRA 数字集群通讯
- 无线寻呼系统
- 无线数据传输系统
- 图像传输

特点

- 宽频带，低驻波比
- 高增益
- 2 个半波振子单元
- 300W 大功率
- 方向图可调整成双向，定向或全向

安装示意图

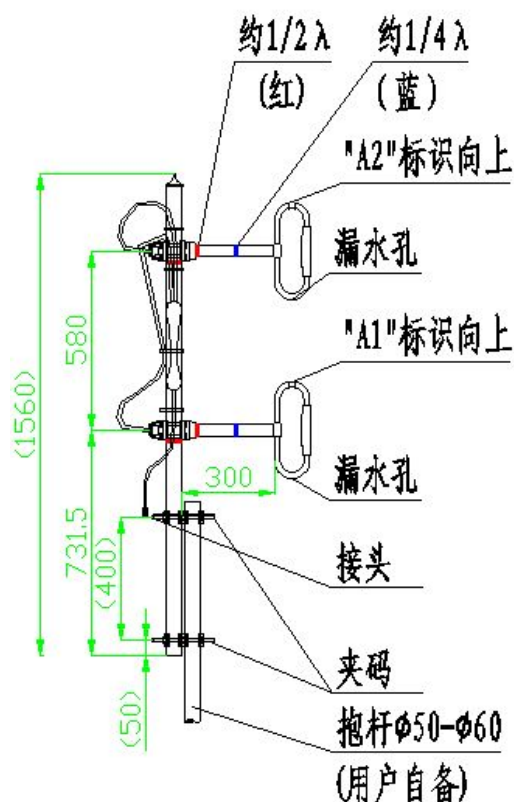

安装示意仅供参考，天线主杆和支撑杆客户自备



广东健博通科技股份有限公司

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 邮编：528061
 电话：86(757)8202-5597, 8221-9788 传真：86(757)8221-2072, 8802-2808
 邮箱：kbt@kenbotong.com 网站：http://www.kenbotong.com