

小板状天线



产品特点

- 垂直水平双极化
- 5150-5850MHz

电性能指标

型号	TDJ-D5158BFA
频率范围(MHz)	5150-5850
极化方式	垂直+水平
电压驻波比	≤2.0
隔离度(dB)	≥23
增益(dBi)	14
水平面波瓣宽度(-°)	30
垂直面波瓣宽度(-°)	30
前后比(dB)	≥23
输入阻抗(Ω)	50
最大功率(W)	50


典型方向图

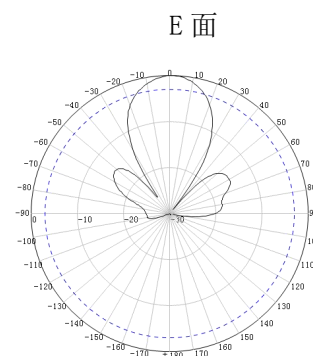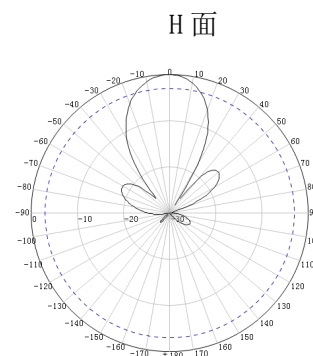

机械指标

接头	2*N-K 背部
天线尺寸 D*L(mm)	140*120*40
天线重量(Kg)	0.4 含夹码
抗风强度(m/s)	36.9
天线罩材质	ABS
天线罩颜色	白色
工作湿度(%)	< 95
工作温度(°C)	-40~60
支撑杆直径(mm)	Φ40-50
应用场景	室外

产品图片(参考)

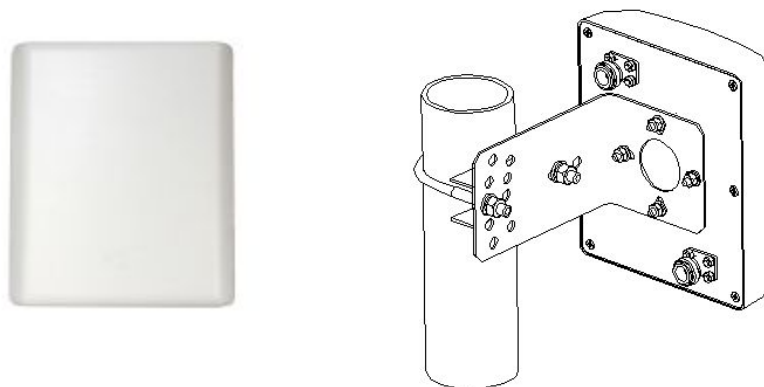

健博通公司保留修改此产品指标而不需要事先通知的权利。

广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 邮编: 528061 电话: 86 (757) 8202-5597, 8221-9788
 网站: <http://www.kenbotong.com> 传真: 86 (757) 8221-2072, 8802-2808 邮箱: kbt@kenbotong.com