

TQJ-2325A12

玻璃钢全向天线

技术说明书




应用方向

- 2.3-2.5GHz ISM 频段
- 2.4GHz WLAN 系统基站天线
- WiFi 系统
- 点对多点


特点

- 高增益，低驻波
- 高强度玻璃钢管封装
- 钢制安装套件
- 抱杆安装
- 内置 N-K 接头

E 面方向图

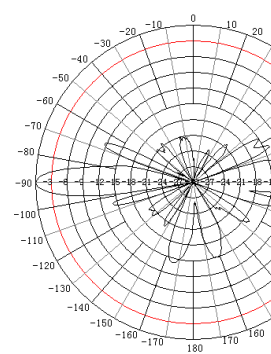

H 面方向图

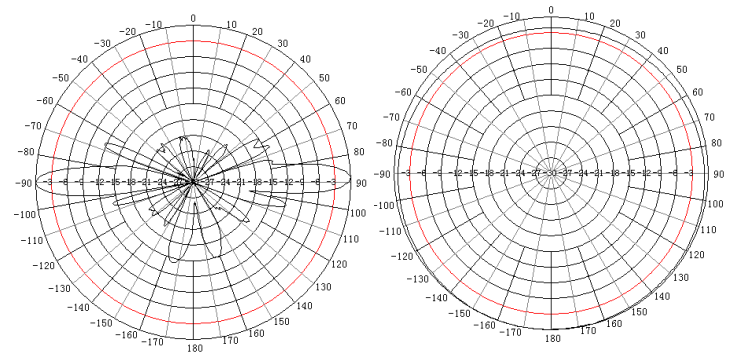

技术参数

型号	TQJ-2325A12
频率范围-MHz	2300~2500
带宽-MHz	200
增益-dBi	12
垂直面波瓣宽度-°	7
电压驻波比	≤1.5
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大功率-W	100
接头型号	N-K
天线长度-mm	1100
安装方式	抱杆安装
支撑杆直径-mm	φ 35~ φ 50
重量-Kg	0.95
抗风强度-m/s	60

安装示意图

