



KBT

698-960MHz 65° 18dBi 0-10° 两端口内置 RCU 电调天线

KBT65DP18-0709AE-DI

应用

应用于 2G/3G/4G/5G 通信系统


电气指标

频率范围 (MHz)	698-806	806-896	880-960
极化方式	±45		
增益 (dBi)	17	17.5	18
电下倾角 (°)	0-10		
水平面波瓣宽度 (°)	65±5	65±5	65±5
垂直面波瓣宽度 (°)	10	9	8
前后比 (dB)	≥25		
上旁瓣抑制 (dB)	≥15		
交叉极化鉴别率 (dB)	≥15 (±60° ≥10)		
端口隔离 (dB)	≥28		
输入阻抗 (Ω)	50		
电压驻波比	≤1.5		
三阶无源交调 (2*43dBm 载波)	≤-110dBm		
最大功率 (W)	300		
雷电保护	直流接地		


机械指标

接头类型	2*7/16DIN 阴头
接头位置	底部
天线尺寸 (长*宽*高:mm)	2450*300*146
包装尺寸 (mm)	2700*385*250
天线重量 (kg)	18.5
支架重量 (kg)	4
天线罩材料/颜色	UPVC/灰色
机械可调倾角 (°)	0-10
工作温度 (°C)	-40-60
极限风速 (m/s)	60
抱杆直径 (mm)	Φ50-Φ115
安装件型号	JM-900DZA
电下倾角调节方式	可拔插内置 RCU
RCU 型号	KRCU20D-1B


698-806MHz: ±45° 极化



806-896MHz: ±45° 极化



880-960MHz: ±45° 极化



健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址: 广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 528061

电话: 0757-82126633, 82126632


传真: :0757-82212072

邮箱: kbt@kenbotong.com


网站: http://www.kbt-china.com


KBT

698-960MHz 65° 18dBi 0-10° 两端口内置 RCU 电调天线

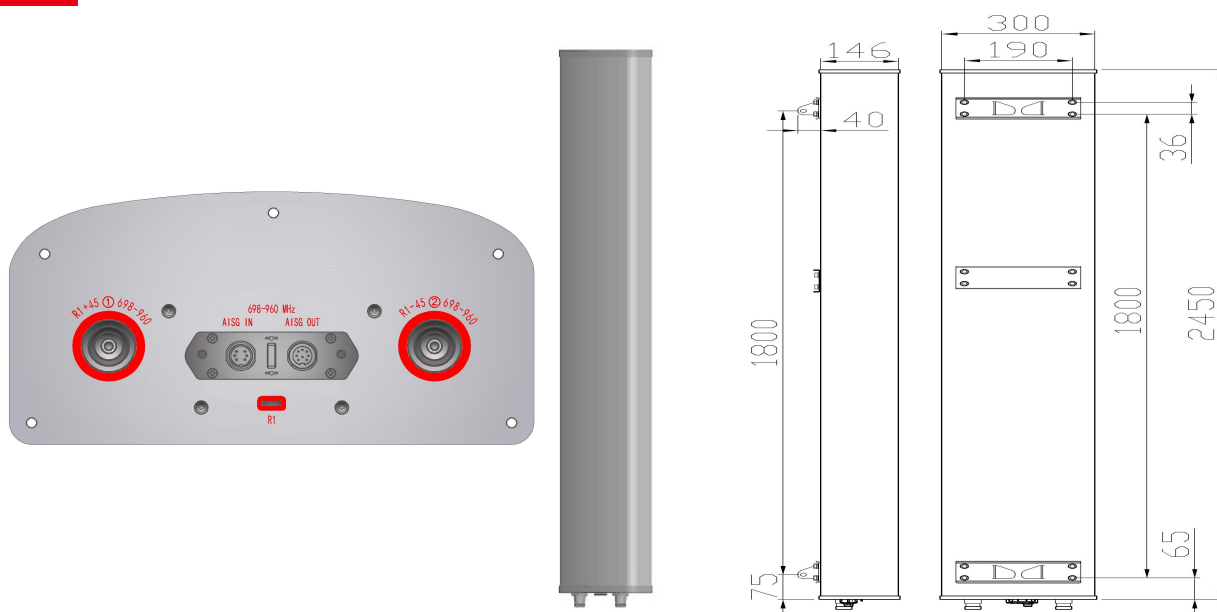

安装示意图

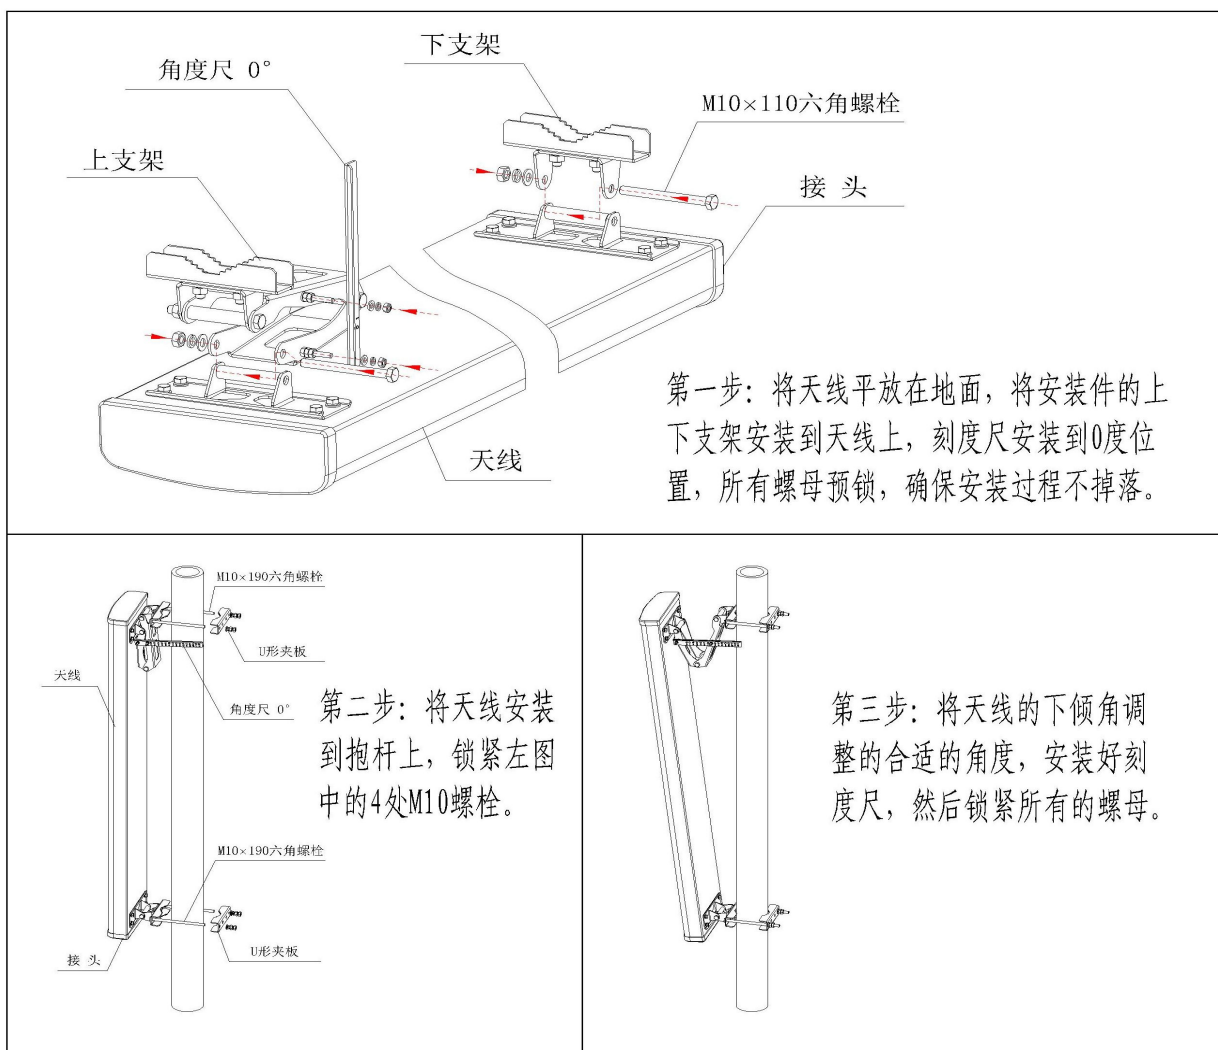

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

传真：:0757-82212072

邮箱：kbt@kenbotong.com

网站：http://www.kbt-china.com