

**TQX-0760A****应用**

应用于 4G, 5G 频段, 4G/5G 系统, 移动设备用终端天线。


电气指标

频率范围 (MHz)	700~960/1710~2690	3300~5850
极化方式	垂直	
增益 (dBi)	2	
水平面波瓣宽度 (°)	360	
垂直面波瓣宽度 (°)	72	
输入阻抗 (Ω)	50	
电压驻波比	≤3.0	≤3.5
最大功率 (W)	50	


机械指标

接头类型	SMA 公头	
接头位置	底部	
天线尺寸 (mm)	Φ 17* (263.5±3)	
天线重量 (g)	160	
天线罩材料	橡胶	
天线罩颜色	黑色	
工作温度 (°C)	-40~65	
工作湿度 (%)	5~95	
抗盐雾能力	96 小时中性盐雾 (GB/T 2423.17-2008)	
防水等级	IP67	
应用场景	室外或室内	
安装方式	与设备安装	

典型 E 面方向图:

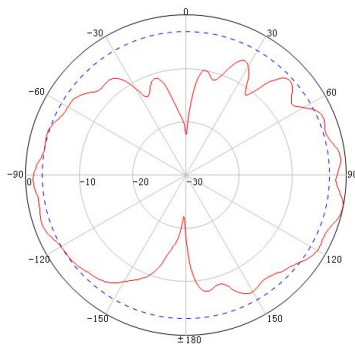

典型 H 面方向图:

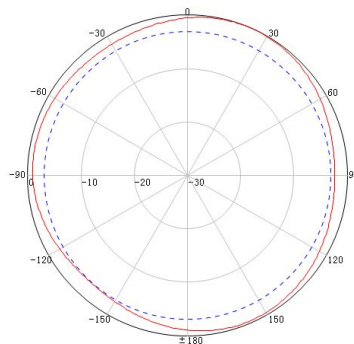



KBT

4G/5G 频段 2dBi 终端天线

产品展示图



产品尺寸图

