TDJ-2400P9×2

抛物面天线

技术说明书

应用

- 2.4GHz WLAN 系统
- 2.4GHz UNII/ISM
- 远距离通信

特点

- 增益高，驻波小，前后比大
- 体积小，方便安装
- 抗老化涂层
- 环境适应力强

技术参数

型号	TDJ-2400P9×2
频率范围-MHz	2400～2500
带宽-MHz	100
增益-dBi	2×25(±1.5)
驻波比	≤2
垂直面波瓣宽度-°	>8°
水平面波瓣宽度-°	>8°
前后比-dB	≥28
隔离度-dB	≥25
标称阻抗-Ω	50
极化方式	垂直和水平
最大功率-W	10
防雷保护	直流接地
接头型号	2×N 座
尺寸-m	有效直径 0.9 含翻边直径 0.95
重量-Kg	10.2(含夹码)
支撑杆直径-mm	Φ48～Φ114

安装示意图

广东健博通科技股份有限公司

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号　邮编：528061
电话：86(757)8202-5597, 8221-9788　传真：86(757)8221-2072,8802-2808
邮箱：kbt@kenbotong.com　网站：http://www.kenbotong.com

安装示意图

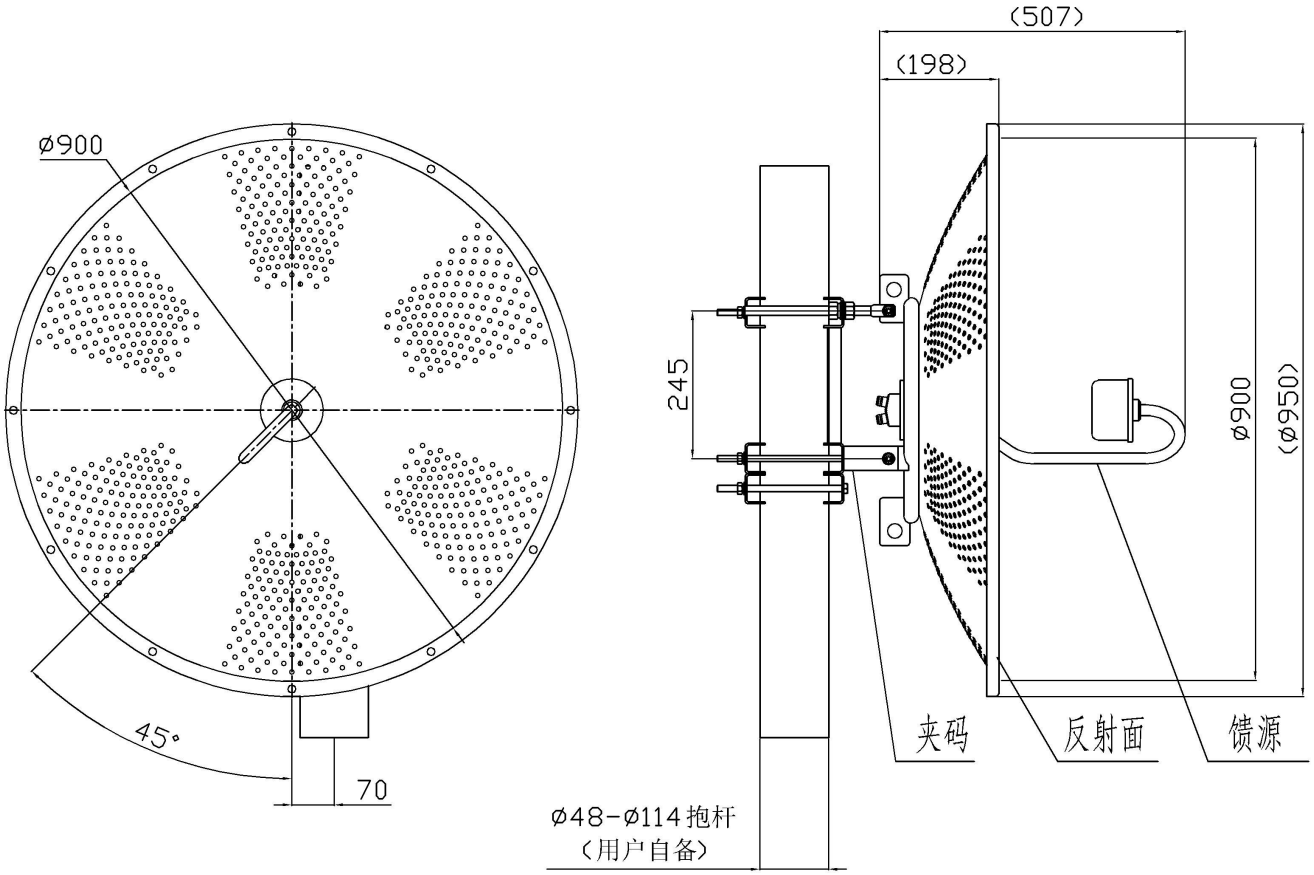

广东健博通科技股份有限公司

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号　　邮编：528061
电话：86(757)8202-5597, 8221-9788　传真：86(757)8221-2072,8802-2808
邮箱：kbt@kenbotong.com　　网站：http://www.kenbotong.com