

# TDJ-0727BKS-M

## 室内壁挂天线 技术说明书



注：引出电缆颜色仅供参考

### 技术参数

型号	TDJ-0727BKS-M		
频率范围-MHz	698~806	806~960	1710~2700
增益-dBi	3(max)	6±1	8±1
波瓣宽度-°	E:65±10 H:80±15		E:50±10 H:60±15
前后比-dB (平均值)	6		15
驻波比	≤2.0		
三阶互调-dBm (2×33 dBm)	-107		
阻抗-Ω	50		
极化方式	垂直		
最大功率-W	20		
接头型号	N座或用户指定		
尺寸-mm	(165×146×48) ±1.5		
重量-Kg	0.6±0.1		
安装方式	壁挂式		


### 应用

- 专为 2G/3G/WLAN/LTE 多频段覆盖设计
- 698~960/1710~2700MHz 全频段
- FDD/TDD-LTE

### 特点

- 频带宽，覆盖 698~2700MHz 多系统
- 体积小，外形美观，低剖面
- 抗紫外天线罩

### 安装示意图

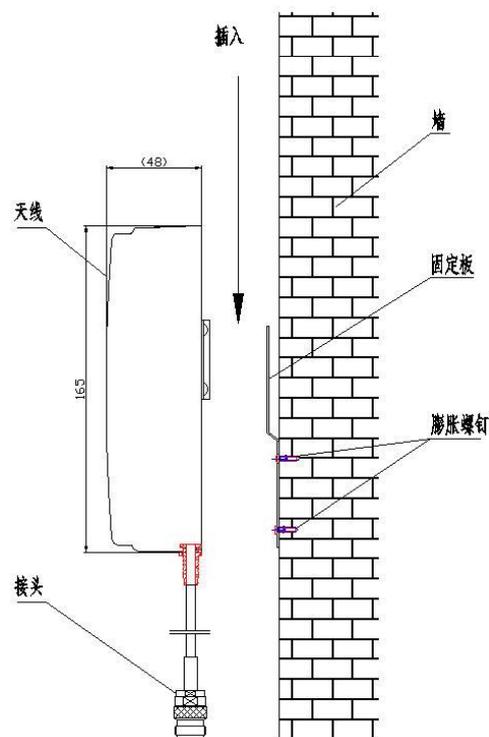

1. 用膨胀螺钉将固定板安装到墙上；
2. 利用天线背部的挂板将天线挂在固定板上。