



TDJ-0738BJA-M

室内定向壁挂天线 技术说明书




特点

- CDMA/GSM/3G/WLAN /LTE/5G
- 频带宽，覆盖 698~960/1710-2700 /3300-3800MHz 常用系统
- 重量轻、体积小

电气指标	TDJ-0738BJA-M		
频率范围 (MHz)	698~960	1710~2700	3300~3800
极化方式	垂直		
增益 (dBi)	6±1	8±1	8±1
水平面波瓣宽度(°)	90±15	75±15	60±15
垂直面波瓣宽度(°)	65±10	60±10	45±10
前后比-dB	≥8	≥15	≥15
电压驻波比	≤1.8		
输入阻抗 (Ω)	50		
三阶无源交调 (2×43dBm 载波)	≤-150dBc		
最大功率(W)	50		
机械指标			
接头类型	4. 3-10 阴头 或 N 阴头		
天线尺寸 (长×宽×高:mm)	284×180×67		
天线重量 (kg)	1		
天线罩材料	ABS		
天线罩颜色	白色		
安装方式	壁挂式		
工作温度(℃)	-40~60		
应用场景	室内		

安装示意图

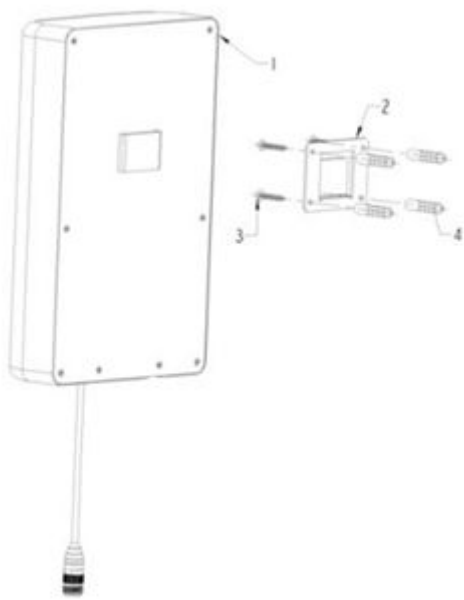

- 1、用图示沉头自攻螺钉 M4. 2*25 与胶塞把安装板固定在墙壁的适当位置上。
- 2、将天线底板上的夹码板安装件插入安装板的挂钩上及安装完毕。