

TQJ-150XTG

室内吸顶天线

技术说明书



应用

- 150Hz 频段
- 室内覆盖


特点

- 宽频带，低驻波
- 小体积、低剖面,外形美观
- 吸顶安装

技术参数

型号	TQJ-150XTG
频率范围-MHz	134~173
带宽-MHz	3
增益-dBi	2
驻波比	≤2.5
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大功率-W	50
接头型号	N 座或用户指定
天线尺寸-mm	Φ 180×92
重量-g	320
安装方式	螺母紧固

安装示意图

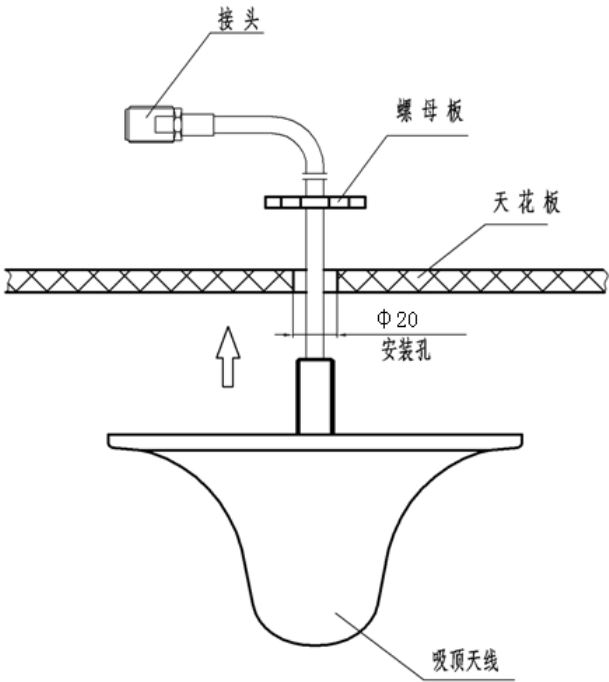

广东健博通科技股份有限公司

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 邮编：528061
电话：86(757)8202-5597, 8221-9788 传真：86(757)8221-2072,8802-2808
邮箱：kbt@kenbotong.com 网站：http://www.kenbotong.com