广东健博通科技股份有限公司

TQJ-450XDO

室内全向吸顶天线

技术说明书

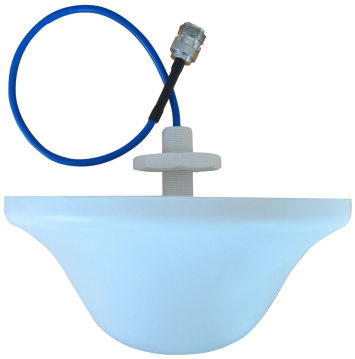

注:图片仅供参考,产品以实物为准

应用

- 400~490MHz 频段
- 无线集群通信
- 室内信号覆盖

特点

- 宽频带，低驻波
- 小体积、低剖面,外形美观
- 吸顶式螺母板或固定板固定于天花板安装

技术参数

型号	TQJ-450XDO
频率范围-MHz	400～490
带宽-MHZ	20
增益-dBi	2.15
驻波比	≤1.8
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大功率-W	50
接头型号	N 座或用户指定
天线尺寸-mm	Φ186×81
重量-g	200
安装方式	螺母板或固定板
注:1.常用吸顶测试架 2.进行驻波测试时测试电缆长度为 1m±0.01m,测试时天线端口接好后人离天线≥0.7-1m 以上 3.天线离测试仪器最少≥0.7m	

安装示意图

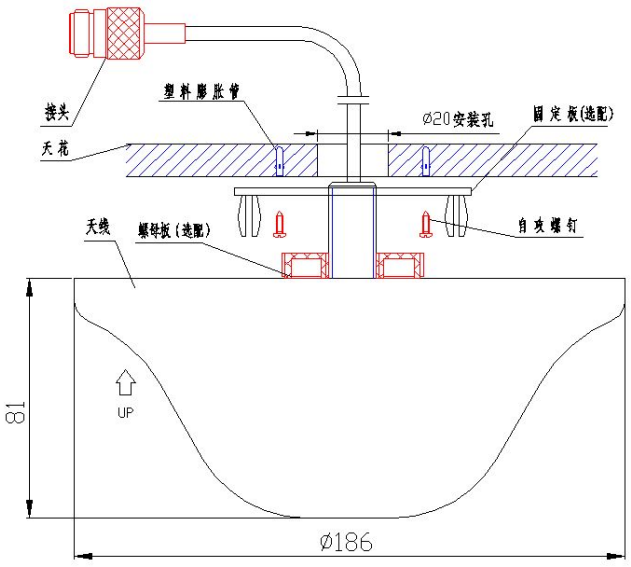

1、先在天花板上打好直径Φ20mm～Φ30mm 圆孔。

2、然后将天线放入圆孔中。

3、再用螺母紧固天线于天花板上。

注意事项：天花板孔位尺寸必须稍大于天线接头直径，天线底板必须紧贴天花板表面，否则将影响天线的电气性能

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号　　邮编：528061
电话：86(757)8202-5597, 8221-9788　传真：86(757)8221-2072,8802-2808
邮箱：kbt@kenbotong.com　　网站：http://www.kenbotong.com

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。