

TQJ-450XTS1

室内全向吸顶天线

技术说明书



应用

- 400~490MHz 频段
- 无线集群通信
- 室内信号覆盖


特点

- 宽频带，低驻波
- 小体积、低剖面,外形美观
- 吸顶式螺母板固定于天花板安装

技术参数

型号	TQJ-450XTS1
频率范围-MHz	400~490
带宽-MHZ	16
增益-dBi	2.15
驻波比	≤2.0
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大功率-W	50
接头型号	N 座或用户指定
天线尺寸-mm	Φ 165×94
重量-g	250
安装方式	螺母板固定于天花板
注:1. 常用吸顶测试架 2. 进行驻波测试时测试电缆长度为 1m±0.01m, 测试时天线端口接好后人离天线≥0.7-1m 以上 3. 天线离测试仪器最少≥0.7m	

安装示意图

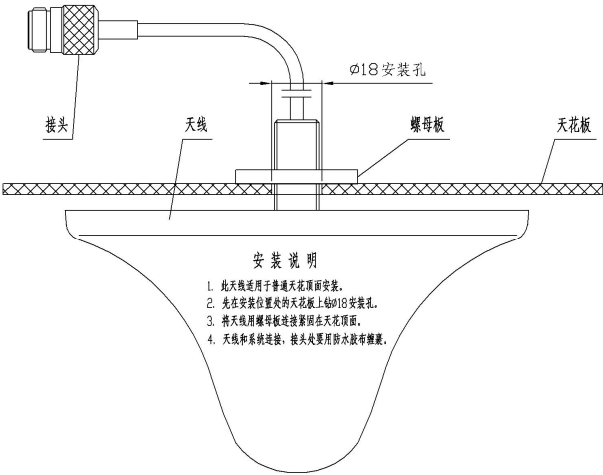

1. 拆下螺母板，将天线接头穿过天花板，用螺母板固定天线；
2. 连接电缆和设备，并确保其接触良好，用仪表测试信号为正常。

