

TDJ-350A

八木定向天线


技术说明书

特点:

- 增益高，前后辐射比大
- 可垂直极化或水平极化安装
- 通信距离远，抗干扰力强
- 优质铝合金材料
- 适应任何环境
- 引出低损耗电缆



参考方向图

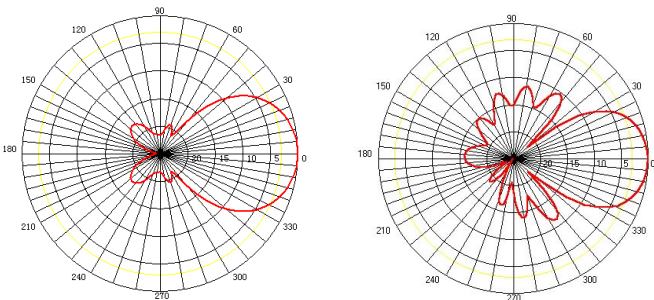


E 面

H 面

技术参数

型号	TDJ-350A
频率范围-MHz	330~390
带宽-MHz	15
单元数	8
增益-dBi	11.2
水平面波瓣宽度-°	44
垂直面波瓣宽度-°	40
前后比-dB	≥16
驻波比	≤1.5
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直或水平
最大功率-W	100
接头型号	N 座或用户指定
天线长度-m	1.5(随频率不同略有变化)
重量-kg	1.0(随频率不同略有变化)
支撑杆直径-mm	Φ 40~50

安装示意图

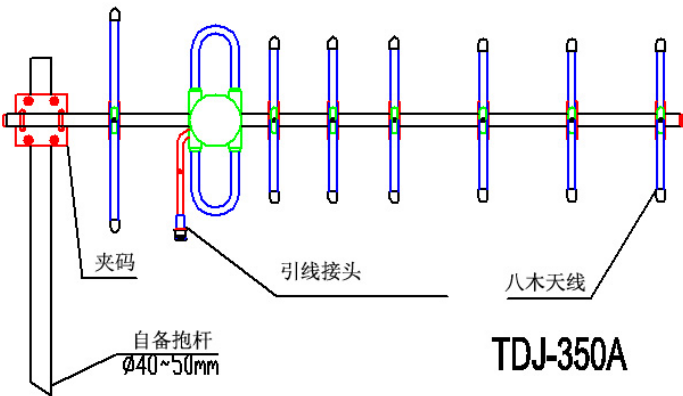

1. 依据示意图安装天线，使天线大致指向通信方向；
2. 微调天线的方位角使信号最大，紧固所有螺钉；
3. 做接头防水处理。

