BL-2458N-JK 避雷器

BL-2458N-JK 避雷器，是专为 2.4GHz,5GHz WLAN 和 WiMax 天馈线设计的。其采用螺旋片短路原理，实现超宽带和良好的避雷效果。该避雷器结构简单、坚固，外形美观，安装方便。

技 术 参 数	
型号	BL-2458N-JK
频率范围-MHz	2000～6000
标称阻抗-Ω	50
最大功率－W	500
插入损耗－dB	≤0.2
驻波比	≤1.25
避雷方式	螺旋片短路
接头型号	N 头/N 座
外形尺寸-mm	65×25×23
重量－g	200
工作温度范围－° C	-40～+85

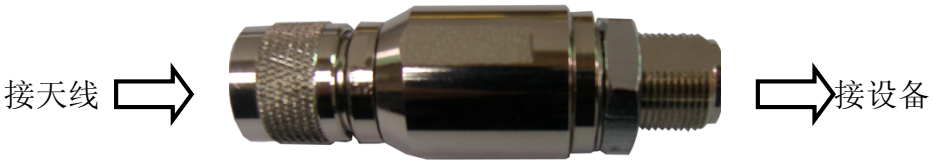

注意事项：1.请按接头标注方向连接天线，设备；
2.将接地电缆与接地夹焊接牢固，妥善接地。

广东健博通科技股份有限公司
Kenbotong Technology Co.,Ltd.
地址:广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 **邮编：528061**
电话：86(757)8202-5597, 8221-9788 **传真：86(757)8221-2072,8802-2808**
邮箱：kbt@kenbotong.com **网站：http://www.kenbotong.com**