

**KBT****3700-4200MHz 35° 14dBi 定向天线****KDP-3742BFLB****应用**



定向小板状天线，结构可靠

电气指标

频率范围 (MHz)	3700-4200
极化方式	垂直
增益 (dBi)	14
电下倾角 (°)	0
典型水平面半功率波瓣宽度 (°)	35
典型垂直面半功率波瓣宽度 (°)	35
典型前后比(dB)	≥23
隔离度(dB)	/
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤1.8
最大功率(W)	100
雷电保护	直流接地

机械指标

接头类型	1*SMA-K
接头位置	背部
天线尺寸(长*宽*高:mm)	190*190*31
包装尺寸(mm)	255*210*85
天线重量 (kg)	0.45
夹码重量 (kg)	0.25
天线罩材料	抗紫外线 ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角 (°)	/
工作温度(°C)	-40~+60
极限风速(m/s)	36.9
抱杆直径 (mm)	D30-50
安装件型号	JM-T4A

3700-4200MHz 水平面**3700-4200MHz 垂直面**

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

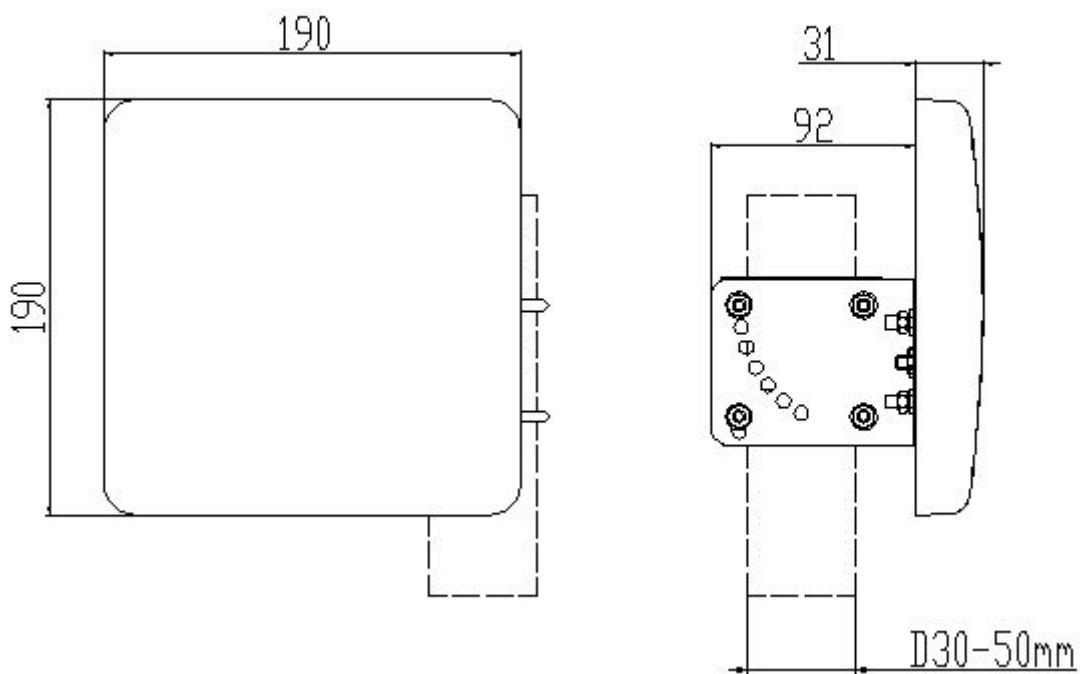
地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061 电话：0757-82126633, 82126632
 邮箱：kbt@kenbotong.com 网站：<http://www.kbt-china.com>

**KBT****3700-4200MHz 35° 14dBi 定向天线**

产品展示图



安装示意图



健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061 电话：0757-82126633, 82126632
邮箱：kbt@kenbotong.com 网站：<http://www.kbt-china.com>