

**KBT**

室外定向天线

578-678MHz 65° 12dBi 0°

KB65D0507A2-12-T0


电气指标

频率范围 (MHz)	578-678
极化方式	±45
增益 (dBi)	11±0.5
电下倾角 (°)	0
水平面半功率波瓣宽度 (°)	80±5
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	32±3
前后比 (dB)	≥18
交叉极化鉴别率(dB)	≥15(±60° ≥10)
端口隔离(dB)	≥25
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率(W)	350
雷电保护	直流接地

机械指标

接头类型	2*N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸(长*宽*高:mm)	800*300*146
包装尺寸(mm)	1030*390*230
天线重量 (kg)	5.9
安装件重量(kg)	2.8
天线罩材料/颜色	UPVC/灰色
机械可调倾角(°)	0-15
工作温度(℃)	-40 至+60
极限风速(m/s)	60
抱杆直径(mm)	Φ50-Φ110
夹码型号	JM-1800DZ

578-678MHz: ±45° 极化

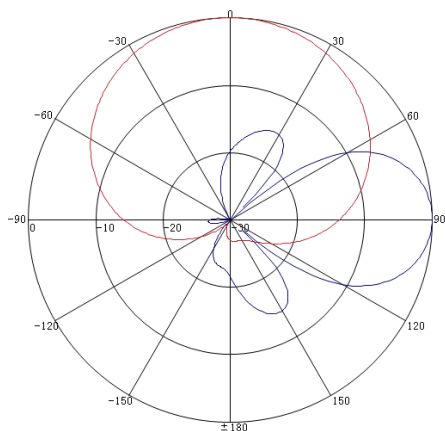

**KBT**

室外定向天线

578-678MHz 65° 12dBi 0°

端口位置图



外形尺寸图



安装示意图

