# TQJ-2458E 双频全向天线

- TQJ-2458E 双频全向天线，应用于 Wlan / Wifi 无线系统
- 内置 NJ 接头
- 天线外形为白色
- 2.4 / 5GHz 双频段工作

| 技术参数 | | |
|---|---|---|
| Model | TQJ-2458E | |
| **WiFi / Wlan 双频全向天线** | | |
| 频率范围-MHz | 2400 - 2500 | 5150 - 5875 |
| 增益-dBi | 4 | 6 |
| 垂直面波瓣宽度-° | 33 | 18 |
| 水平面波瓣宽度 | 全向 | |
| 电压驻波比 | ≤2.5 | |
| 输入阻抗-Ω | 50 | |
| 极化方式 | 垂直 | |
| 功率容量-W | 50 | |
| 接头形式 | N 头 | |
| **机械参数** | | |
| 长度-mm | 310±2 | |
| 直径-mm | 28 | |
| 天线颜色 | 白色 | |
| 工作温度 | -10℃to+55℃ | |
| 湿度 | 95%@25℃ | |
| 重量-g | 140 | |

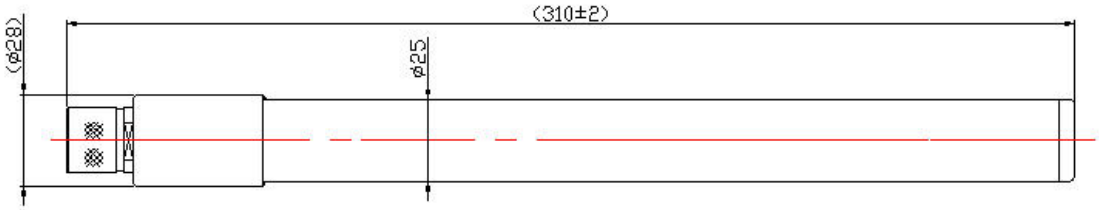


广东健博通科技股份有限公司
**Kenbotong Technology Co., Ltd.**
地址:广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号　　邮编：528061
电话：86(757)8202-5597, 8221-9788　　传真：86(757)8221-2072,8802-2808
邮箱：kbt@kenbotong.com　　网站：http://www.kenbotong.com