

TDJ-0727BKML-M

定向壁挂天线
技术说明书

应用

- CDMA800/GSM900/3G/WLAN
- 698~960/1710~2700MHz 频段
- 小区覆盖
- 室内使用


特点

- 频带宽，覆盖 700~2700MHz 常用系统
- 重量轻、体积小
- 抗紫外 ABS 天线罩

技术参数

型号	TDJ-0727BKML-M	
频率范围-MHz	698~960	1710~2700
典型增益-dBi	7	10
典型波瓣宽度-°	E:55 H:70	E:45 H:60
驻波比	≤2.0	≤1.5
阻抗-Ω	50	
极化方式	垂直	
最大功率-W	50	
三阶互调 -dBm(33dBm)	≤-107	
接头型号	N 座或用户指定	
尺寸-mm	210×180×44	
重量-Kg	0.6	
天线颜色	白色	
安装方式	壁挂式	

安装示意图

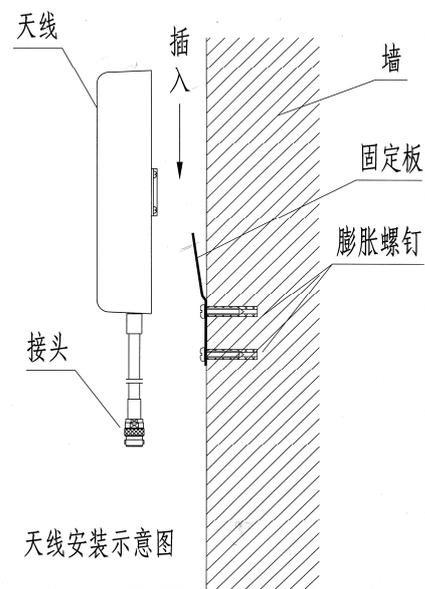

天线安装示意图

1. 用膨胀螺钉将固定板安装到墙上；
2. 利用天线背部的挂板将天线挂在固定板上。

